

Handleiding

Alle melders worden vóór verzending getest, wis eerst de gegevens.

1.1 Wis de gegevens van de koppelbare rookmelders en hittemelders


Druk op de testknop totdat het **groene lampje 4 keer** knippert en laat dan los; Als de gekoppelde gegevens met succes zijn gewist, knippert het driemaal langzaam en wordt het afgesloten. Herhaal anders de bovenstaande stappen.

1.2 Wis de gegevens van afstandsbediening

Druk op de testknop totdat het **rode lampje 4 keer knippert** en laat dan los; Als de gekoppelde gegevens met succes zijn gewist, knippert het driemaal langzaam en wordt het afgesloten. Herhaal anders de bovenstaande stappen.


1.3 Wis de gegevens van de wifi + gekoppelde rookmelder

Houd de basisknop ingedrukt totdat het **rode lampje 4 keer knippert** en laat dan los; Als de gekoppelde gegevens met succes zijn gewist, knippert het 3 keer langzaam en wordt het afgesloten. Herhaal anders de bovenstaande stappen.



1.4 Wis de gekoppelde gegevens voor CO-melder


Houd de testknop ingedrukt totdat het **rode lampje 4 keer knippert** en laat dan los; Als de gekoppelde gegevens met succes zijn gewist, knippert het 3 keer langzaam en wordt het afgesloten. Herhaal anders de bovenstaande stappen.

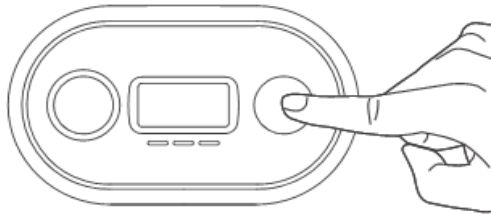

1.5 Koppel: een of meer WIFI rookmelders + een of meer koppelbare rook- of hittemelders + afstandsbediening of Co melder

Verbind eerst de wifi rookmelder met uw mobiel. Voer vervolgens onderstaande stappen uit.

Stap 1: Druk op de basisknop van de wifi + rookmelder (genaamd Nr.1), laat het **rode lampje drie keer knipperen en laat het los**. Op dit moment knippert het rode lampje gedurende één minuut en wacht het tot een andere detector is gekoppeld.



Stap 2: Druk op de basisknop voor de tweede wifi rookmelder (Noem het Nr. 2), laat het **rode lampje twee keer** knipperen. En laat los Na het loslaten, als de koppeling succesvol is, knippert het rode lampje drie keer langzaam)

1.6 koppelen van een koppelbare rookmelder.

Stap 3: Druk op de testknop van een willekeurige koppelbare rookmelder (noem het nr. 3) tot het **groene lampje twee keer** knippert en laat dan los.




afstandsbediening koppelen druk op de testknop van de afstandsbediening totdat het rode lampje twee keer knippert en laat dan los.

Als u meer RF-onderling verbonden rookmelders wilt aansluiten, herhaalt u stap 3.


1.7 Koppelen van een CO-Melder + WIFI rookmelder + koppbare rookmelder of hitemelders + afstandsbediening

Verbind eerst de wifi + rookmelder met uw mobiel. En voer vervolgens onderstaande stappen uit.

Stap 1: Druk op de testknop van de CO-melder tot dat het **groene lampje langzaam (3 keer) knippert**, laat het los. Op dit moment knippert het rode lampje gedurende één minuut en wacht tot de andere demelders zijn gekoppeld.

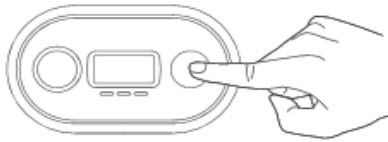

Stap 2: Druk op de basisknop van wifi rookmelder en laat het **rode lampje twee** keer knipperen. En dan loslaten Na het loslaten, als de koppeling succesvol is, knippert het rode lampje drie keer langzaam)



Stap 3: Druk op de testknop van een koppbare rook- of hittedetector tot dat het **groene lampje 2 keer** knippert en laat dan los. Als de koppeling succesvol is, knippert het groene lampje 3 keer



Stap 4: Druk op de testknop van de afstandsbediening tot dat het **rode lampje twee keer** knippert en laat dan los.

Als u meer koppbare rookmelders wilt aansluiten, herhaal dan stap 3. en als u het koppelen wilt beëindigen drukt u op de basisknop

1.8 koppel een of meerdere koppbare rookmelders + afstandsbediening

Stap 1: Druk op de testknop van een willekeurige koppbare rookmelder totdat het groene lampje 3 keer knippert en laat vervolgens los. Op dit moment knippert het groene lampje gedurende één minuut en wacht tot de andere demelders zijn gekoppeld.

Stap 2: Druk op de tweede koppbare rookmelder tot het groene lampje twee keer knippert en laat dan los.

Stap 3: Druk op de testknop van de afstandsbediening totdat het rode lampje twee keer knippert en laat dan los.

Als u meer koppbare rookmelders wilt aansluiten, herhaalt u stap 3. en als u de koppeling wilt beëindigen, drukt u op de testknop van koppstation

1.9 Wifi Rookmelder verbinden met het wifi netwerk

Stap 1: Download de Smart Life of Tuya Smart app. Druk op de basisknop van de wifi rookmelder laat het rode lampje 5 keer knipperen en laat het los. Op dit moment knippert het rode lampje gedurende één minuut.

Stap 2: Open de app en klik op Beveiligings sensor klik dan op Rook alarm (Wi-Fi)

Stap 3: Selecteer je 2.4GHz wi-fi netwerk/ LET OP zet de 5GHz uit tijdens de installatie zorg er voor dat de wifi verbinding goed is.